

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

Oscurante in legno di Pino di Svezia massello, sezione finita doga 40 x 70 mm.

La solidità della struttura dell' infisso è garantita da un' accurata progettazione e realizzazione, tale da assicurare la resistenza del prodotto alle diverse sollecitazioni, entro i limiti di applicazione ed uso prescritti dalle norme.

Il sistema costruttivo dell' oscurante è composto esternamente da doghe verticali accostate l' una all' altra con sistema di giunzione a controprofilo; internamente le doghe sono disposte perpendicolari a quelle esterne. Il tutto è assemblato viti.

Ferramenta di chiusura e movimentazione di marca AGB modello ABACO, finitura nera (zinc tropical su richiesta). Riscontri di chiusura della ferramenta su perni in acciaio ancorati a terra tramite vite con tassello ad espansione. Ferramenta di movimentazione costituita da apposite bandelle in acciaio finitura nera.

Trattamento di verniciatura all' acqua con prodotto ecologico idrosolubile, ciclo a tre mani: impregnante, fondo e finitura mordenzata (RAL su richiesta). Rilascio di garanzia da parte dell' utilizzatore dei prodotti.

POSA

Eseguita da nostre squadre specializzate in un' unica soluzione (la non continuità nella posa verrà valutata a parte). L' inizio della posa sarà preceduto da una verifica, concordata con la direzione lavori, dello stato del cantiere relativamente alle riquadrature del foro murario. Il tutto per garantire una corretta ed adeguata posa dei manufatti in legno sia dal punto di vista tecnico architettonico, secondo le regole dell' opera d' arte, sia per garantire il rispetto dei tempi necessari per la posa stessa.

L' operazione di posa degli infissi esterni prevede il montaggio su cardini posizionati nel muro o nel sistema monoblocco. Il fissaggio dei cardini nel muro con l' applicazione di cemento rapido bicomponente è prevista su richiesta od ove con la committenza ne verifichi la necessità.

Nel sistema monoblocco è prevista la coprifilatura del prospetto esterno su tre lati (sopra, destra e sinistra) con taglio diritto, o a 45° (su richiesta), e fissaggio con chiodi senza testa.

OPERE COMPRESSE

- Consegna della merce a piede cantiere;
- Collaudo di tutti gli scuri esterni in presenza dei responsabili progettisti;
- Regolazione del funzionamento delle persiane entro un periodo di sei mesi dalla data del collaudo.

OPERE ESCLUSE

- Pulizia del vano murario, delle soglie e davanzali da eventuali residui di materiale che possono impedire la posa in opera dello scuro esterno;
- Eventuali opere murarie che possono impedire la posa in opera dello scuro esterno;
- Modifiche dimensionali e/o funzionali comunicate successivamente alla conferma d' ordine.

NORMATIVE CORRENTI

MARCATURA CE:


- DIRETTIVA EUROPEA 89/106 UNI EN 13659 per oscuranti: sforzo di movimentazione, resistenza ai carichi del vento.

- UNI EN 10818: linee guida generali per la posa in opera.

DESTINAZIONI D' USO:

- UNI EN 11173: resistenza al vento.

MODELLO DOPPIO ORD.

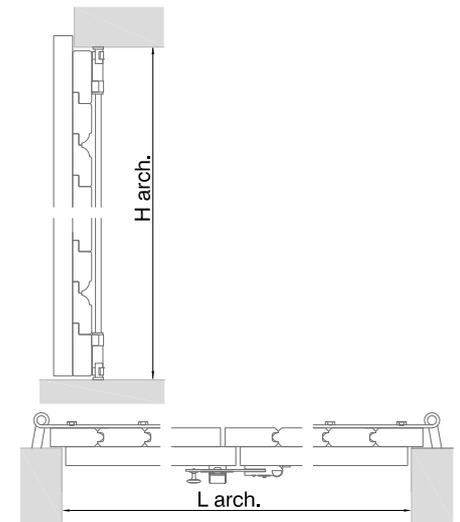

MINIMI DI FATTURAZIONE

- 1 A = 1,50 mq
- 2 A = 2,00 mq
- 3 A = 2,80 mq

CALCOLO MISURE

- L = L arch.
- H = H arch.

PROVE DI LABORATORIO LEGNO LEGNO

N° 03C/059

PRESTAZIONI SERRAMENTO

RESISTENZA AL VENTO	6
QUALITA' LEGNO	≥ J40